



CALZADOS
ARMOR
by INVENSICA


FICHA TÉCNICA OFICIAL ESKIMO CAÑA ALTA

REF: ESK-626-1

**CALZADO DE
SEGURIDAD PREMIUN
A PASO SEGURO**

**120 DÍAS
DE GARANTÍA**

**CALIDAD Y DESEMPEÑO
COMPROBADO**

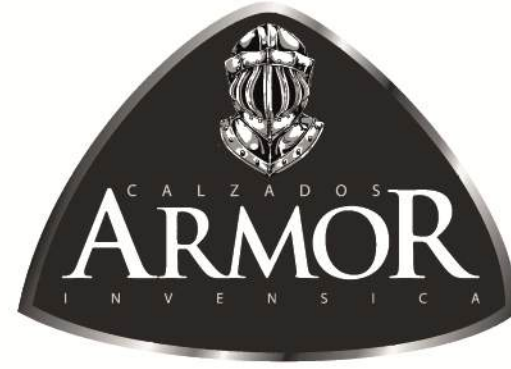

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

 ANTI DESLIZANTE	 RESISTENTE A RIESGO ELÉCTRICO
 RESISTENTE A HIDROCARBUROS	 PUNTERA RESISTENTE A IMPACTOS
 ABSORCIÓN DE ENERGÍA EN EL TALÓN	 RESISTENTE AL AGUA
 TALLAS DISPONIBLES	35 -48

SECTORES DE USO RECOMENDADO

 HOSTELERÍA	 SUPERMERCADO	 FARMACIA	 ALMACEN REFRIGERADO
 HOSPITALES CLÍNICAS	 MANUFACTURA	 TRANSPORTE REFRIGERADO	 AGROPECUARIO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CORTE	Confeccionado con Piel Flor de Primera Calidad, resistente y con capacidad transpirable
FORRO INTERIOR	Forro interior térmico onClimate® compuesto por microfibras muy pequeñas, entrelazadas no tejidas que atrapan el aire caliente producido por el cuerpo, protegiéndolo de las bajas temperaturas.
PUNTERA	Fabricada en acero templado sometido a tratamiento térmico que da resistencia al impacto 200 J y compresión 15 KN
SOBRE PLANTILLA	Fabricada por INVENSICA, con material poliéster de alta resiliencia que mejora la amortiguación y reduce el impacto en articulaciones en cada paso, flexible, ergonómica y revestida en textil transpirables antibacteriana
SUELA	Poliuretano micro-celular de dos densidades, hidrorrepelente, antirresbalante, aislante térmico con propiedades dieléctricas, resistente a la abrasión, tracción y elongación de ruptura
RESISTENCIA ELÉCTRICA	Corriente continua: tensión de prueba 20 kV, corriente de fuga no mayor a 200 µA Corriente alterna: 14 kV con corriente de fuga menor o igual a 3 mA
UNION CORTE / SUELA	Suela adherida por un sistema de colado directamente al corte, con resistencia a la fatiga (30.000 ciclos)
PLANTILLA	Plantilla cosida directamente al corte con el sistema Strobel, fabricada en textil no tejido, que da flexibilidad, comodidad y ligereza al calzado

NORMATIVAS ESTANDARES

* ASTM F2413

* COVENIN 39-2023

* UNE-EN ISO 20344 / 20345

NIVELES DE PROTECCIÓN

SBP CATEGORÍA **SRC** ANTIDESLIZANTE **200J** IMPÁCTO **20KV** DIELECTRICO

PRUEBAS DE DESEMPEÑO

RESISTENCIA AL IMPACTO 200J	✓
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 15 KN	✓
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (SRC)	✓
RESISTENCIA A HIDROCARBUROS	✓
ABSORCIÓN DE ENERGIA DE TALÓN	✓
RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN	✓
DIELECTRICA HASTA 20KV	✓

RECOMENDACIONES DE USO Y CUIDADO

- LIMPIAR CON UN PAÑO HUMEDO
- ALMACENAR EN LUGAR SECO Y VENTILADO
- REVISAR PERIODICAMENTE EL ESTADO DEL CALZADO

**ESCANEA PARA
VER EL CATÁLOGO**



PROTECCIÓN - CONFORT - DURABILIDAD



Producto Certificado y Avalado por el Laboratorio Acreditado
por SENCAMER (Laboratorio de Ensayos y Calidad S.A)